

CORTIZO CASEMENT HI

1,6

U_w pro $U = 1,0$
(rámeček Ultimate)

2,5


U_i [W/m²K]

2

těsnění

70

stavební hloubka
[mm]

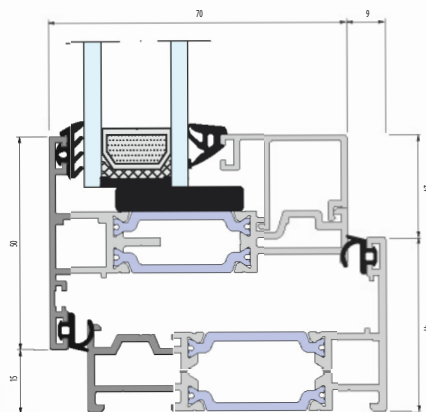

HI

Zateplená varianta

COR 70 HO

1,0

U_w dla $U = 0,5$
(ramka Ulimate)

1,5

U_i [W/m²K]

3

těsnění

70


stavební hloubka
[mm]

OC

Hidden vent

HI, HI+

Zateplená varianta

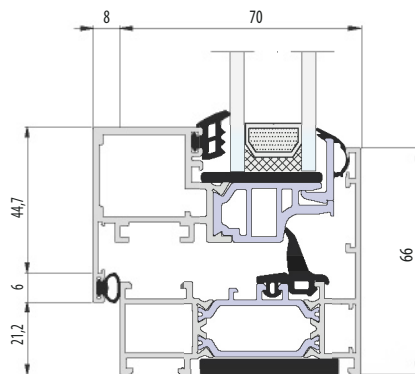

COR 70 INDUSTRIAL

1,0

U_w pro $U_g = 0,5$
(rámček Ultimate)

1,3


U_i [W/m²K]

2

těsnění

70

stavební hloubka
[mm]

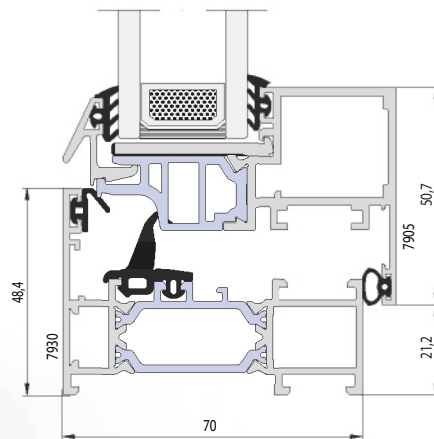

HI

Zateplená varianta

COR VISION

3

2-3

2,5


182

výška konstrukce [m]

pojezdové kolejnice

šířka
křídla [m]

stavební hloubka
[mm]

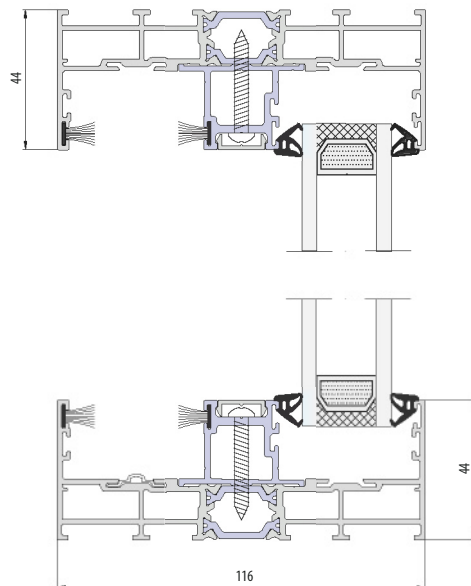

COR VISION PLUS

4

výška konstrukce [m]

2-3



pojezdové kolejničky

4

šířka
křídla [m]

278

stavební hloubka
[mm]

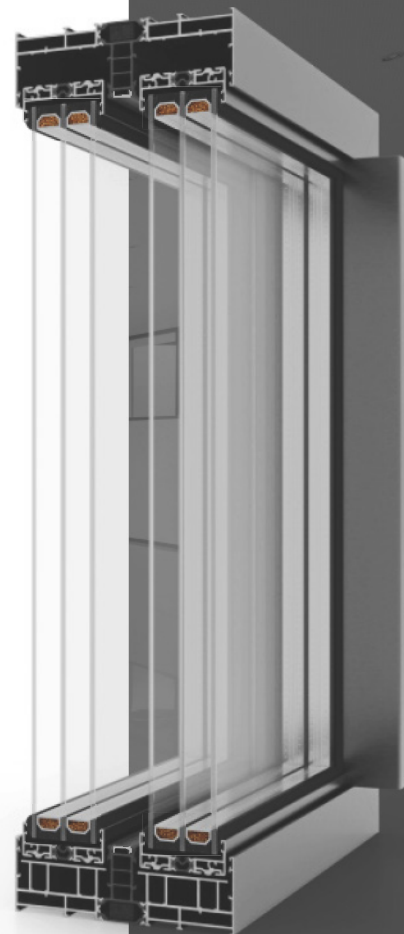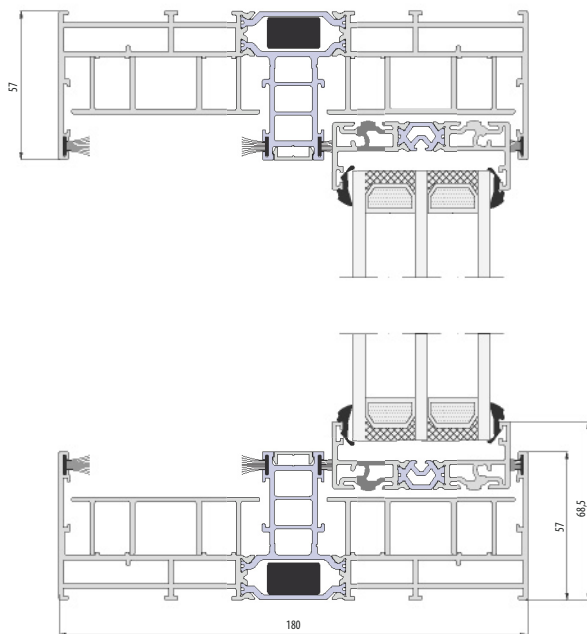

COR VISION GALANDAGE*

3

výška konstrukce [m]

3


pojezdové kolejnice

1,6

šířka
křídla [m]

115,8-181,8

stavební hloubka
[mm]

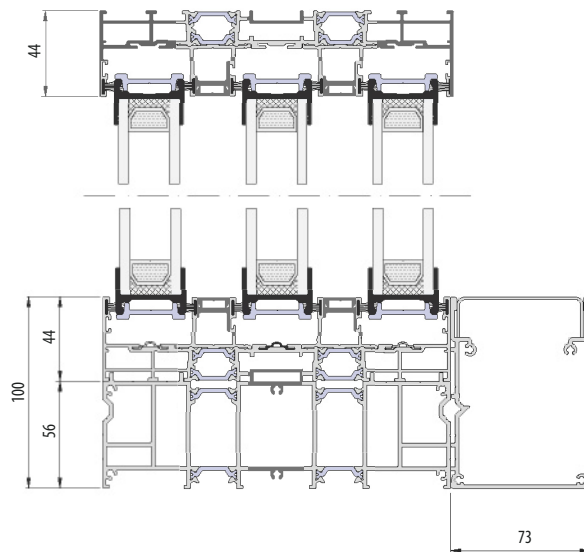

*Vyžaduje lineární drenáž

2000 CORREDERA

2,6

výška konstrukce [m]

1-3

pojezdové kolejničky

1,6

šířka
křídla [m]

45-80

stavební hloubka
[mm]

G

Galandage

Schéma A


Schéma C

Schéma D

Schéma F

Schéma H

Schéma L

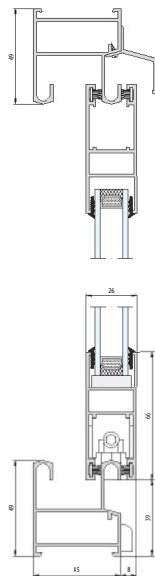

4900 CORREDERA

3

výška konstrukce [m]

2-3



pojezdové kolejnice

2,2

šířka
křídla [m]

180

stavební hloubka
[mm]

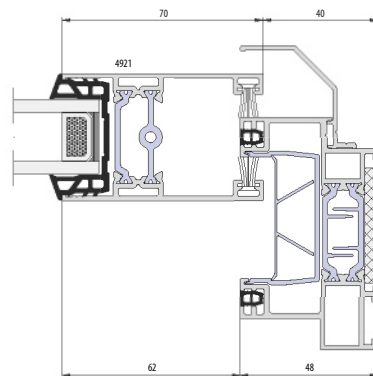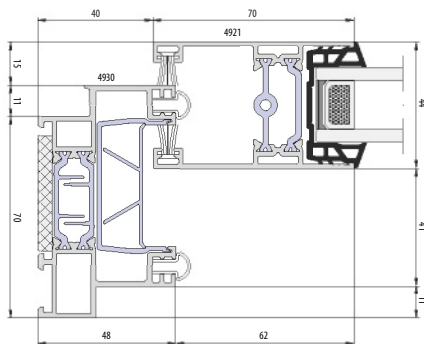

CORTIZO BI-FOLD PLUS



3

výška konstrukce [m]

1

pojezdové kolejničky

1,2

šířka
křídla [m]

80

stavební hloubka
[mm]

Schéma A

Schéma C

Schéma D

Schéma F

Schéma H

Schéma L

