

SLIMLINE 38

0,96

U_w pro $U_g = 0,5$
(rámeček Últime)

2,3


U_i [W/m²K]

3

těsnění

76-99

stavební hloubka
[mm]

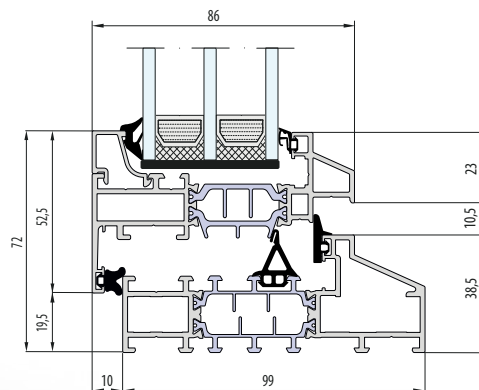

HI

Zateplená varianta

0,92

Ferro

U_w pro $U_g = 0,5$
(rámeček Últime)

0,95

Cubic

U_w pro $U_g = 0,5$
(rámeček Últime)

MASTERLINE 8

0,84

U_w pro $U_g = 0,5$
(hliníkový rámeček)

1,9

U_i [W/m²K]

2

těsnění

77

stavební hloubka
[mm]

+


S přerušeným
tepelným mostem

R

Renovační

HI, HI+

Zateplená varianta

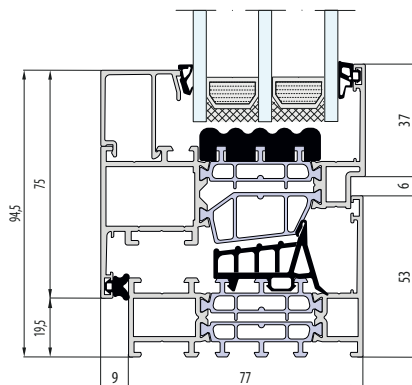

MASTERLINE 8 HIDDEN VENT

0,87

U_w pro $U_g = 0,5$
(hliníkový rámeček)

1,0

U_i [W/m²K]

2


těsnění

3

komory

77

stavební hloubka
[mm]

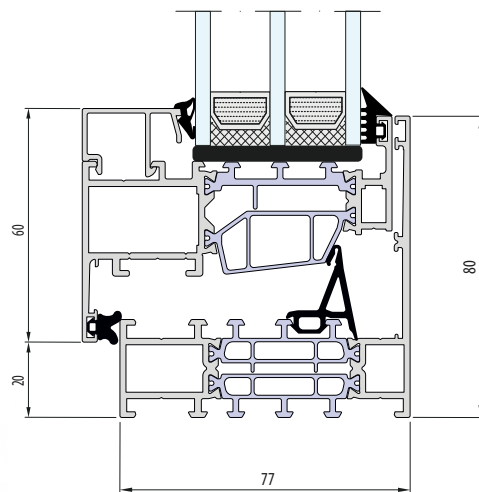

HI

Zateplená varianta

MASTERLINE 10

0,72

U_w pro $U = 0,5$
(rámeček Ultimate)

0,96

U_i [W/m²K]

3

těsnění

3



komory

97

stavební hloubka
[mm]



S přerušeným
tepelným mostem

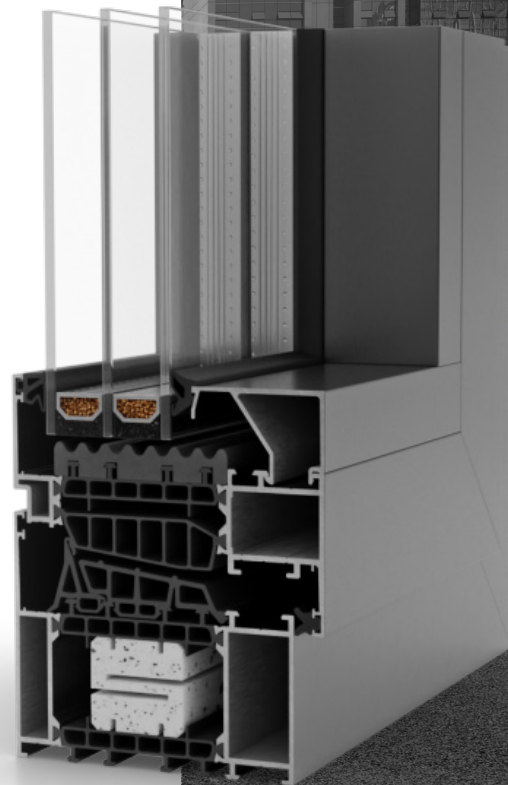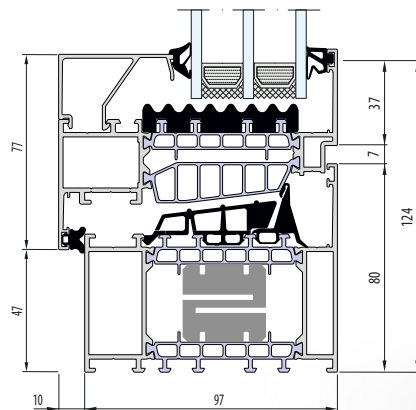

0,94

U_w pro $U_g = 0,5$
(rámeček Ultimate)

1,5


U_i [W/m²K]

3

těsnění

68

stavební hloubka
[mm]

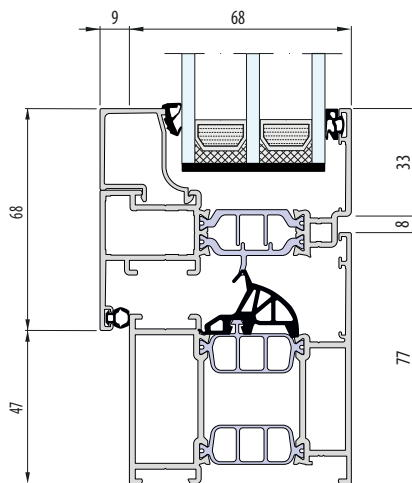

HI, HI+

Zateplená varianta

MASTERPATIO

3,5

výška konstrukce [m]

2-3

pojezdové kolejničky

-

šířka
křídla [m]

180

stavební hloubka
[mm]

