

GEALAN S 8000

1,3

U_w pro $U_g = 1,1$
(hliníkový rámeček)

1,2

$U_f [W/m^2K]$

2

těsnění

5/6

komory

74-169

stavební hloubka
(mm)

R

Renovační profil

M


Profil Monoblock

CL

Classic-line

RL

Round-line

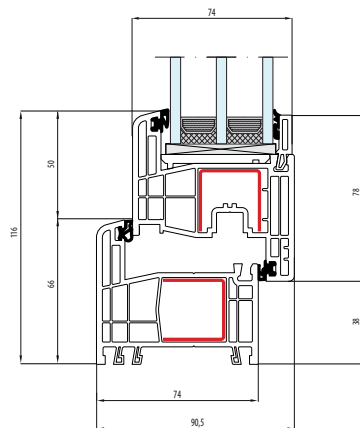

GEALAN S 9000

0,83

U_w pro $U_g=0,5$
(hliníkový rámeček)

1,0

U_i [W/m²K]

3


těsnění

6

komory

82,5

stavební hloubka
(mm)

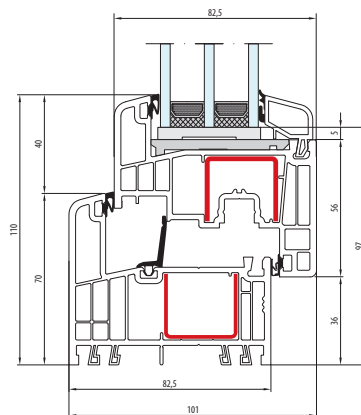

R

Renovační profil

STV


Tecnologie STV

CL

Classic-line

ZASKLÍVACÍ LIŠTY **GEALAN**

STANDARD-LINE



STANDARD-LINE



STANDARD-LINE



TLOUŠŤKA **VÝPLNĚ** [mm]

—

17-48 | STV **20-50**

S 8000

23-24 | STV **26-27**

23-52 | STV **26-54**

23-52 | STV **26-54**

S 9000

29-30 | STV **32-33**

