

UNIC 506 (3.0t x 3.4m)

URW-506-1 (4.0t x 2.5m)

Diesellový pohon
Celková šírka 1,4m
Max. pracovný rádius 15,52m
Max. pracovný dosah 15,5m
Max. dĺžka ramena 15,71m
Pojazdná rýchlosť 3km/ hod s dvomi
pojazdňými stupňami
Možnosť diaľkového rádiového ovládania
Možnosť zdvihu 3t do výšky 3,4m

Max. dĺžka remena 5.71m



Indikátor bezpečného zaťaženia

Max. výška zdvihu 16m

Kapacita 3.0t x 3.4m

Hmotnosť 4840 - 4990kg


Rádiový diaľkový ovládač



Minižeriav UNIC506

UNIC
CRANES EUROPE

Zaťaženie a polohy

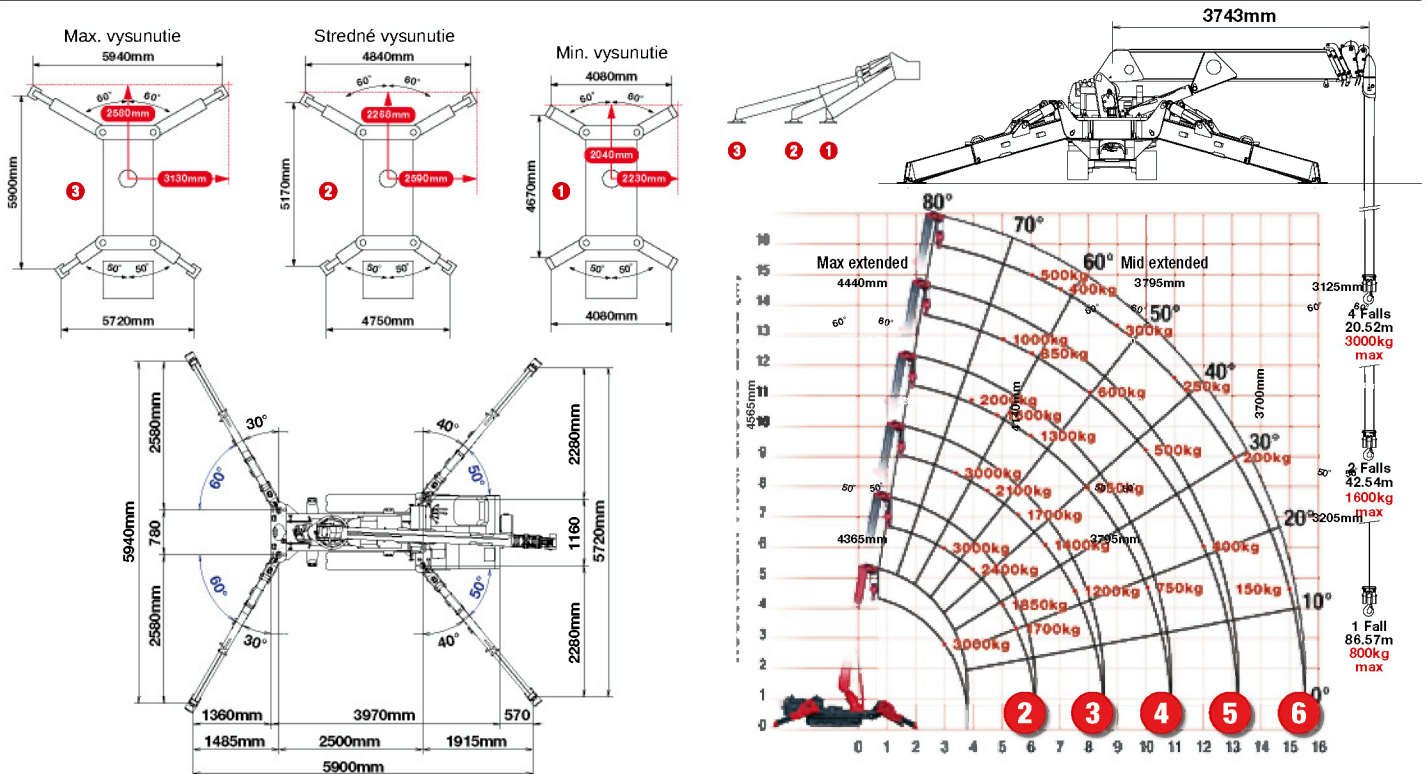

Malý hák - 500kg

Zložená pozícia



V prevádzke



Nosnosť zdvihu 500kg poloha 1-5

280kg poloha 6

Dĺžka 800mm

Hmotnosť 20kg

Uhly naklonenia 0°, 20°, 40°, 60°

Hák

FLY JIB

Rozmery

Max. zaťaženie 350kg - 700kg

Maxi. zaťaženie 350kg - 700kg

